


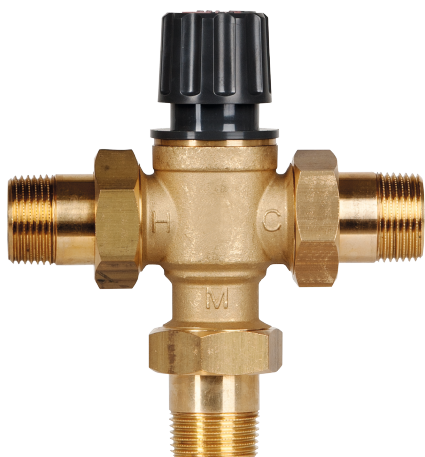

Merkmale

Max. Umgebungstemperatur	95 °C
Betriebstemperatur	95
Gewicht	1,17 kg

Beschreibung

Reflex Hydroflow Heizungswassermischer zum Einbau in Systeme mit hohen Puffertemperaturen, im Puffervorlauf zur Frischwasserstation. Dient zur Beimischung von kälterem Heizungswasser aus dem Pufferspeicher aus einer kälteren Schicht, um die Vorlauftemperatur in der Frischwasserstation zu senken und so eine noch höhere Regelgüte des Warmwassers zu erhalten, vorzugsweise in Systemen mit beispielsweise Solarthermie oder Festbrennstoffkesseln zu verwenden.

