
# Storatherm Heat HF 500/R2_C, Pufferspeicher für Heiz- und Kühlsysteme, grau, 10 bar

Artikelnummer: 7353500

Thinking solutions.

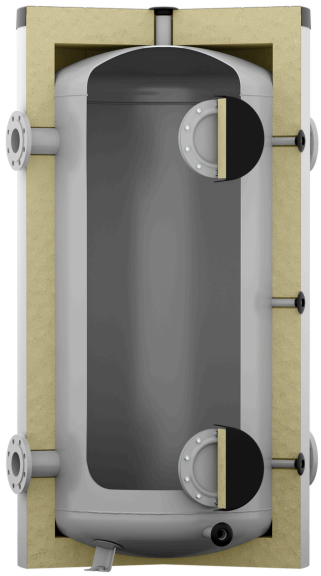

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | HF 500/R2_C |
| Farbe | grau |
| Dämmtyp | Folienmantel |
| Dämmstärke | 100 mm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Nenninhalt Pufferspeicher | 479 l |
| Anzahl Muffen | 4 St. |
| Betriebstemperatur Pufferspeicher | 95 °C |
| Betriebsüberdruck Pufferspeicher | 10 bar |
| Anschluss Muffe/Flansch | DN80/PN16 |
| Anschluss Flansch EFHR | DN180 |
| Anschluss Muffe EEHR | G 1 1/2" |
| Warmhalteverluste Pufferspeicher | 106,00 W |
| Durchmesser | 797 mm |
| Durchmesser ohne Iso | 597 mm |
| Max. Höhe | 1991 mm |
| Höhe ohne Iso | 1969 mm |
| Breite | 874 mm |
| Tiefe | 839 mm |
| Kippmaß ca. | 2009 mm |
| Gewicht | 115,30 kg |

## Beschreibung

Storatherm Heat
Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser.
Die Anschlussstutzenreihen (DIN EN 1092-1) für Wärmeerzeuger und -verbraucher sind gegenüberliegend, als Lade- bzw. Entladestutzen angeordnet. Zwischen diesen Anschlussstutzenreihen sind ebenso vertikal angeordnete Einschraubmöglichkeiten für Fühlerhülsen, Thermometer o.ä. vorhanden (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Zusätzlich sind zwei DN 180 Flanschanschlüsse vorhanden.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und aussen korrosionsgeschützt.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.