Honeywell Home

FIG

Klemmverschraubungen für Heizkörperventile

Standardreihe für Heizkörperventile mit Innengewinde

Anwendung

Klemmverschraubungen mit Metall-Metall-Dichtung für den Einsatz in Heizungsanlagen, speziell für Rohrverbindungen mit Honeywell Home - Heizkörperventilen mit Innengewinde.

Die Verschraubungen sind nicht für Trinkwasseranwendungen zertifiziert.



FIG-CS

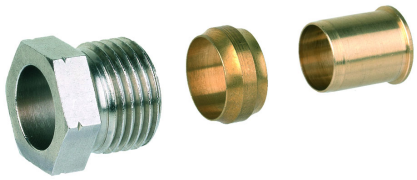

FIG-CSS



FIG-M

Besondere Merkmale

- Verformungsklemmung
- Metallische Dichtung
- Verstärkungseinsatz für Präzisionsstahlrohre mit Wanddicke ≤ 1 mm

Technische Daten

Druckwerte	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Betriebstemperaturen	
Max. Mediumtemperatur:	Kupfer/Stahlrohre: 120 °C Mehrschichtverbundrohre: 95 °C

Hinweis: Der maximale Betriebsdruck und die maximale Temperatur werden vom Rohrhersteller definiert. Die oben genannten Werte dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Aufbau

Übersicht

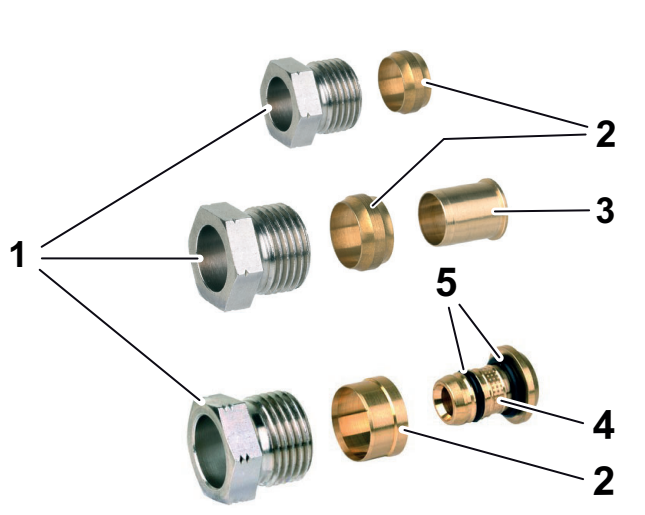

	Komponenten	Werkstoffe
1	Mutter	Vernickelte Messingmutter (CW617N)
2	Kompressionsring	Messing (CW617N)
3	Verstärkungseinsatz	Messing (CW617N)
4	Adaptereinsatz	Messing (CW617N)
5	O-Ring	EPDM-Dichtung (für Mehrschichtverbundrohre)

Einbauhinweise

Anforderungen an den Einbau

- Heizmittelzusätze müssen für EPDM-Dichtungen geeignet sein.
- Für die Installtion von Kupfer- oder Präzisionsstahlrohren mit einer Wanddicke von ≤ 1 mm sind Verstärkungseinsätze zur zusätzlichen Stabilisierung des Rohrs erforderlich.
- Adaptereinsatz zur Verstärkung von Mehrschichtverbundrohren erforderlich.
- Für das Strecken der Rohrenden beachten Sie bitte die Anweisungen der Rohrhersteller.
- Beanstandungen, die auf Nichteinhaltung dieser Empfehlungen zurückzuführen sind, müssen bei einem Werkseinsatz in Rechnung gestellt werden.

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Produktvarianten

Klemmverschraubungen für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre

Anschlussverbindung	Rohrmaße	Geeignet für	Anzahl/ Packung	Artikelnummer
G 3/8"	10 mm	V2000, V2020, V2400	1	FIG3/8CS10
G 3/8"	12 mm		1	FIG3/8CS12
G 1/2"	10 mm		1	FIG1/2CS10
G 1/2"	12 mm		1	FIG1/2CS12
G 1/2"	14 mm		1	FIG1/2CS14
G 1/2"	15 mm		1	FIG1/2CS15
G 1/2"	15 mm		10	FIG1/2CS15-10
G 1/2"	16 mm		1	FIG1/2CS16
G 3/4"	22 mm		1	FIG3/4CS22

Verschraubungen für Kupfer- und Präzisionsstahl- und Präzisionsweichstahlrohre

Anschlussverbindung	Rohrmaße	Geeignet für	Anzahl/ Packung	Artikelnummer
G 3/8"	12 mm	V2000, V2020, V2400	1	FIG3/8CSS12
G 1/2"	12 mm		1	FIG1/2CSS12
G 1/2"	14 mm		1	FIG1/2CSS14
G 1/2"	15 mm		1	FIG1/2CSS15
G 1/2"	16 mm		1	FIG1/2CSS16

Klemmringverschraubungen für Mehrschichtverbundrohre

Anschlussverbindung	Rohrmaße	Geeignet für	Anzahl/ Packung	Artikelnummer
G 1/2"	16 x 2 mm	V2000, V2020, V2400	1	FIG1/2M16X2

Ademco 1 GmbH

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel:. +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V.
ZN Österreich
Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch

GE0H-2054GE23 R0226

Änderungen vorbehalten. Hergestellt für und im Auftrag von Pittway Sàrl, Zone d'Activités, La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz
© 2026 Resideo Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Marke Honeywell Home wird unter Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet.