
Stand 06.11.2026

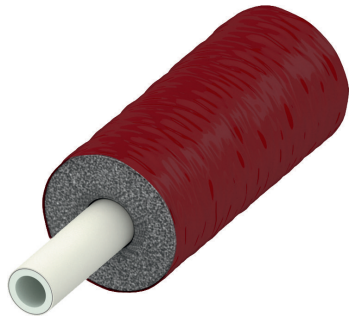

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot

Artikelnummer: 732625

Dimension: 25 - RS 26 mm
Material: PE-Xc/Al/PE-RT type II
LE 1: 25 m
LE 2: 50 m
LE 3: 100 m

Beschreibung:

Mehrschichtverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 26 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß GEG 2021 (Anlage 8 Zeile aa) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E; 100 % HFCKW und HFKW frei.

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 25, 26 x 4,0 mm
Warengruppe:	700
Produktgruppe:	1007000010

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de