


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

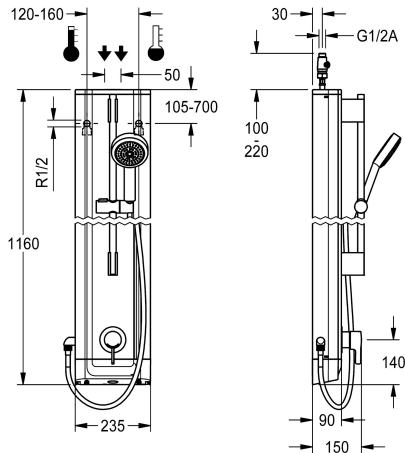

Artikel-Nummer

2030066510

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser

110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
1 bar





KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusse	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003

Batteriefach

3600002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl


2030057068
ACXX2013

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

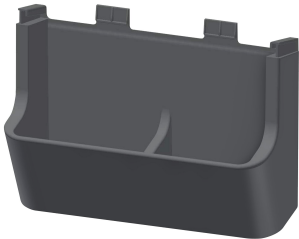

Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021

Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003

KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Ersatzteile



Anschlusssschlauch

2030062339
ASXX2011



Anschlusssschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wartungsset

2030060824
ASXX2006



Brausestange

2030062340
ASXX2012




Handbrause

2030051216
ACXX2007



Handbrause

3600012790
ACXX2107



Rosette

2030048765
ASET2006




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001




Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001




Rückflussverhinderer

2030061083
ASXX9009


KWC F5L-Therm
Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

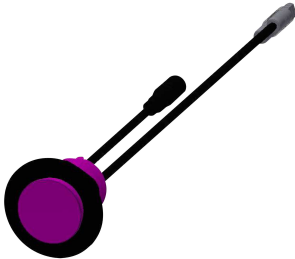


Rundsensor

2030062701
ASXX2016

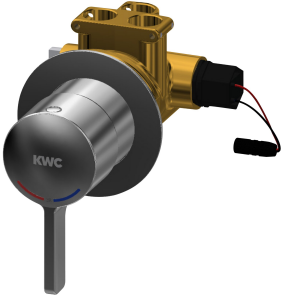

Funktionsblock

2030070004
ASLT2009



Gehäuseabdeckung oben

2030062350
ASXX2013



Gehäuseabdeckung unten

2030062351
ASXX2014




Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012




Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024

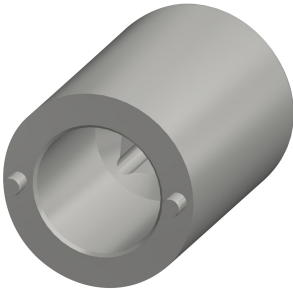

Montagenuss

2030067601
ACLT1001

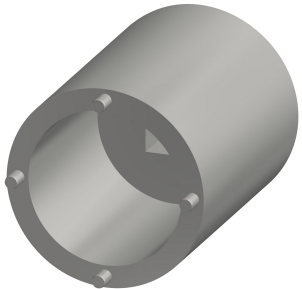

Montagenuss

2030067705
ACLT1002



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003