


# Tauchpumpe

## Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
  - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

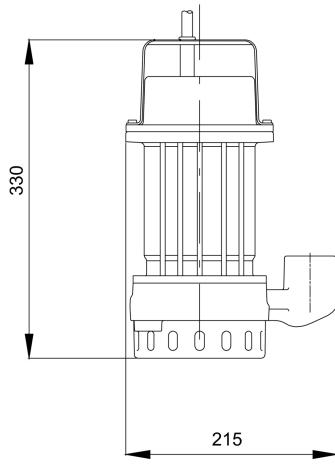

## Technische Daten zum Artikel 0159.06.63

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT 50/2/32 WS	■ Für fäkalienfreies Abwasser	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Version mit Schwimmerschalter</li><li>■ Offenes Mehrkanallauftrad</li><li>■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/></li><li><input type="checkbox"/> P1 = 0,94 kW</li><li><input type="checkbox"/> P2 = 0,37 kW</li></ul></li><li>■ Spannung: 230 V, 50 Hz</li><li>■ Drehzahl: 2900 U/min</li><li>■ Anschluss Druckleitung: R 1¼"</li><li>■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m</li><li>■ Betriebsart: S3</li><li>■ Wird ohne Anbauteile geliefert</li></ul>

## Leistungsparameter

