


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

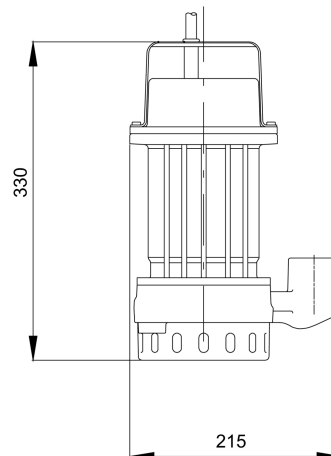

Technische Daten zum Artikel 0159.06.63

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT 50/2/32 WS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für fäkalienfreies Abwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Version mit Schwimmerschalter ■ Offenes Mehrkanallaufrohr ■ Leistung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P1 = 0,94 kW <input type="checkbox"/> P2 = 0,37 kW ■ Spannung: 230 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 1 1/4" ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Betriebsart: S3 ■ Wird ohne Anbauteile geliefert

Leistungsparameter

