


# Flachdachabläufe Spin – 1-teilig/Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Auf Dichtigkeit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit

- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Dichtungsbahnen wählbar
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 1 Dichtungsebene
- Stutzenneigung: 90°

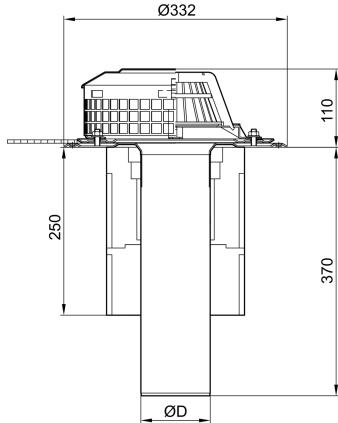

## Technische Daten zum Artikel 1129.10.60

Nennweite	Stutzen-durchmesser	Kiesfangkorb	Dämmung	Aussparung	Dichtungsbahn	Gewicht
	[mm]			[mm]		[kg]
DN 125	133	Aus Edelstahl	Ungedämmt	150 x 290	Ohne Dichtungsbahn	4,9