LipuJet-P-OB

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Mit zwei Schaugläsern für Kontrolle von Fett und Schlamm
- Optional mit Fülleinheit
- Optional mit Fettschichtmessung

- Fettabscheider gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825 für Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen ∅ 450 mm
- Zu- und Ablauf ∅ 200 mm (NS 15 – 25) oder ∅ 250 mm (NS 30)
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Bedienungsseite links oder rechts


Technische Daten zum Artikel 3825.35.42


Nenngröße	Inhalt			Bedienseite
	Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	
NS 25	2550	1070	4660	Rechts

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Abmessungen

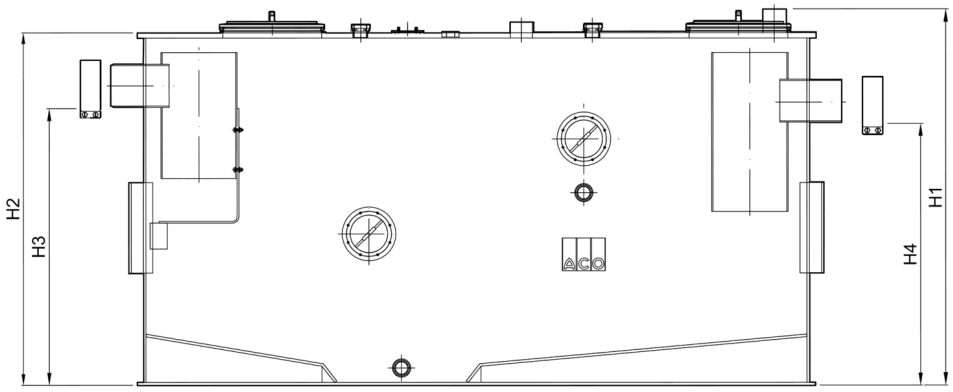

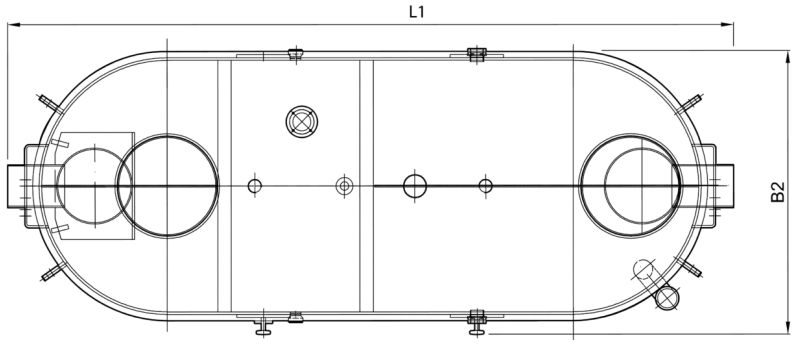

Nenngröße	Abmessungen					
	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	B2 [mm]
NS 25	4100	1850	1740	1300	1230	1340

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	2,8	**3300.11.50**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Infobox

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Zulauf-/Absperrschieber DN 250 ■ Aus PVC ■ Mit beidseitgem Spitzende DN 250		**0150.72.24**
	Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control ■ Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Mit Farb-Touchpanel ■ Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs ■ Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) ■ Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen ■ Messstab mit Einstellskala ■ Betriebsspannung: 100-240 V bei AC ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 43 W	2,7	**3300.12.50**

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3825.35.42