Coalisator-E

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Optimale Abscheidewirkung durch vorgeschalteten Schlammfang
- Volle Funktionsfähigkeit als Klasse II Abscheider nach Herausnahme des Koaleszenzenselementes

- Leichtflüssigkeitsabscheideranlage Klasse I
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100
- Zur Freiaufstellung
  - ☐ Mit 2 Abdeckhauben
  - ☐ Mit Auflageteilen zu Bodenbelüftung
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - ☐ Schwimmer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  - ☐ Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte 0,85 bzw. 0,95 g/cm³
  - ☐ Ventilteller gummiert
- Mit herausnehmbarem Koaleszenseinsatz
- Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu bestellen

Technische Daten zum Artikel 7609.35.70

Nenngröße	Nennweite	Dichte	Inhalt		Gewicht	
			Ölspeicher	Gesamt	Schwerstes Einzelteil	Gesamt
		[g/cm³]	[l]	[l]	[kg]	[kg]
NS 20	DN 200	0,95	425	1725	420	850

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu bestellen.
Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

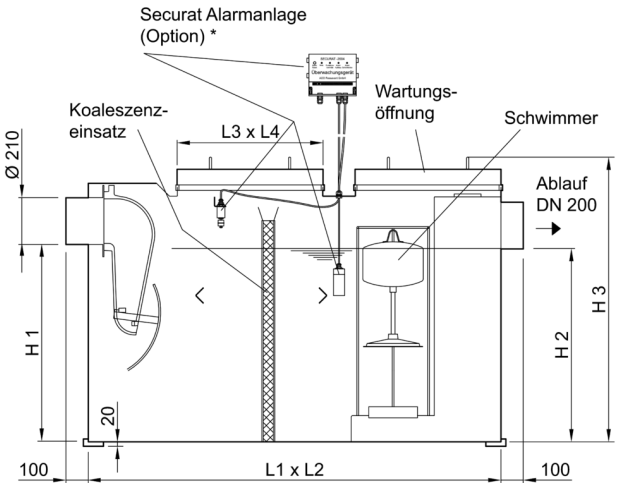

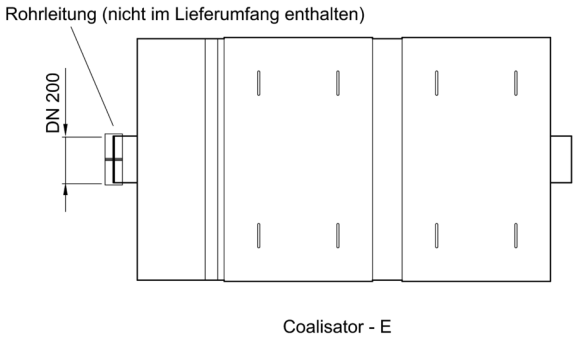

Coalisator - E

Nenngröße	Zu-/Ablauf gemäß DIN EN 877	Abmessungen						
		L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 20	DN 200	1860	1090	650	1080	890	870	1300

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 200 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 15 – 20 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-E ☐ NS 20	13,1	7300.09.30
	Probenahmetopf DN 200 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 200 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 15 – 20 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-E ☐ NS 20	11,0	7300.16.20

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu bestellen.
Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Alarmanlage Securat idOil 20 ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss ☐ **100-230** V AC ☐ 50 60 Hz ☐ IP 65 ■ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden ☐ Ölmessung ☐ Aufstaumessung	■ Coalisator-R/-RD ■ Coalisator-E	2,5	6751.65.41

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7609.35.70

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu bestellen.
Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.