

# FapuJet-S-OAP

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Entsorgungspumpe mit Freistromlaufrad für Absetzkammer und Abscheideraum
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe


- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)
- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 0,5 – 1
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 2
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links



## Technische Daten zum Artikel 7852.83.32

| Nenngröße | Nennweite | Gesamtinhalt | Gewicht |         | Bedienseite |
|-----------|-----------|--------------|---------|---------|-------------|
|           |           |              | Leer    | Gefüllt |             |
|           |           | [l]          | [kg]    | [kg]    |             |
| NS 2      | DN 150    | 1872         | 462     | 2334    | Links       |

Abmessungen

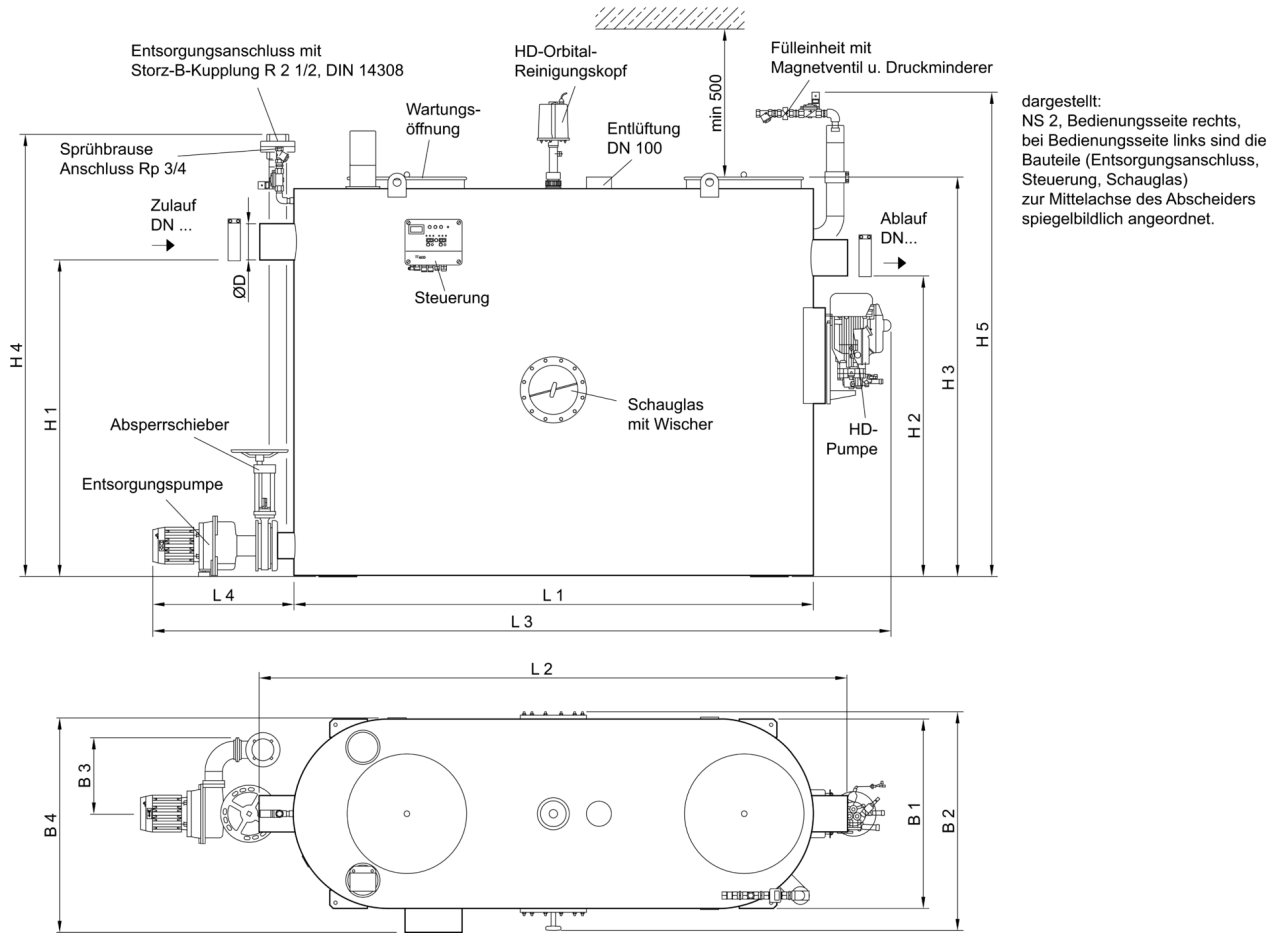

Nenn-  
größe

Abmessungen

|      | L1   | L2   | L3   | L4   | H1   | H2   | H3   | H4   | H5   | B1   | B2   | B3   | B4   | D    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 2 | 2280 | 2580 | 3270 | 650  | 1390 | 1320 | 1750 | 1950 | 2130 | 840  | 970  | 370  | 950  | 160  |

## Zubehör

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|    | <b>Probenahmetopf DN 150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 5,5 – 10</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 2</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 6 – 10</li> </ul> </li> </ul> | 12,2            | 7300.09.20  |
|    | <b>Anschlusskasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Tür abschließbar, Anschlag links</li> <li>■ Abmessungen B x H x T:<br/>300 x 725 x 160 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0            | 7601.80.24  |
|   | <b>Unterputzrahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Unterputz",</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Abmessung B x H x T:<br/>□ 405 x 830 x 30 mm</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7601.80.24</li> </ul> </li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | 2,1             | 7601.80.25  |
|  | <b>Anschlusskasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Anbringung: "Aufputz"</li> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe):<br/>500 x 500 x 160 mm</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,6            | 7601.80.20  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7852.83.32>