
Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt

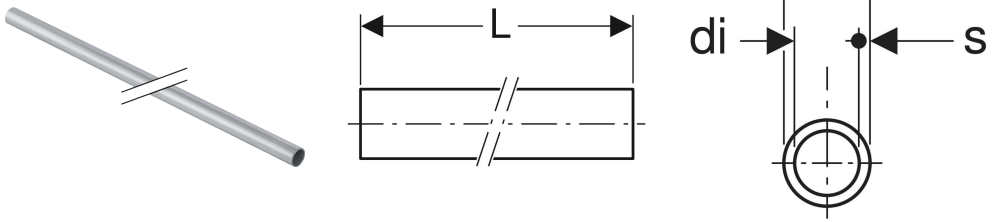

EIGENSCHAFTEN

- Sendzimir-verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

INFO

- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	VE3 m	VE4 m
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**							
19408	50	54	51	1.5	6	30	420
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)**							
19408	50	54	51	1.5	6	30	420