
# Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten



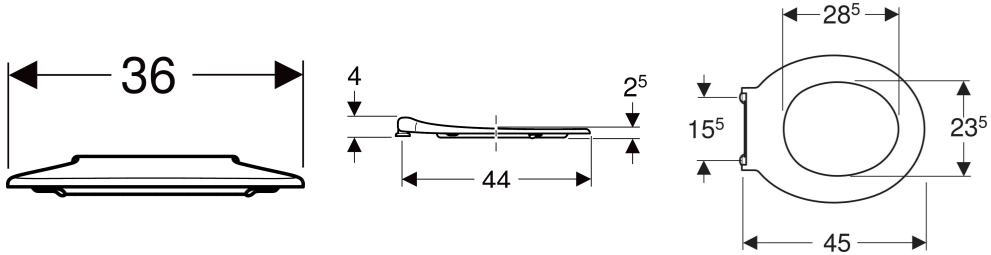


## EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Mit Scharnierwelle

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Duroplast |
| Befestigungsabstand | 15.5 cm |

## INFO

- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B cm | H cm | T cm | Absenkautomatik | Befestigung | Scharnierwerkstoff | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **572860000** | weiß | 36 | 4 | 45 | nein | von unten | Edelstahl | 1 |