


# Geberit Mepla Schrägsitz-Absperrventil

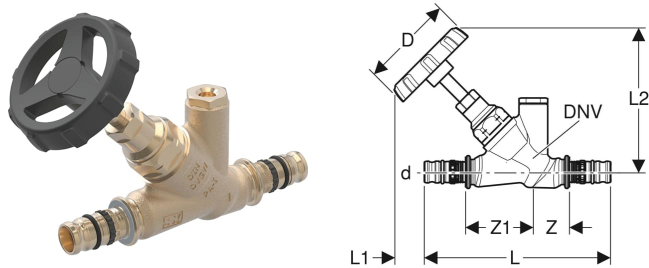

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

## EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

## ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DNV	DN	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
604.032.00.1	25	25	32	7	15.4	5.6	13.2	2.6	6.9	10	1	10