




Produktmerkmale

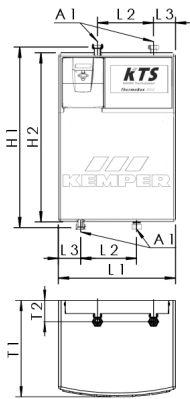

- als zentraler Trinkwassererwärmer nach dem Durchflussprinzip
- zur hygienisch einwandfreien Erwärmung der tatsächlichen Warmwasserverbrauchsmengen sowie zur Deckung der Zirkulationswärmeverluste nach DIN 1988-300
- zur Einhaltung der Temperaturvorgaben und Ermöglichung der thermischen Desinfektion nach DVGW W 551
- zur Aufhängung an der Wand oder an Ständerprofilen
- kompakte Bauweise
- werksseitig vormontiert
- medienberührte Teile auf der Trinkwasserseite aus Rotguss, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen
- medienberührte Teile auf der Heizungsseite aus Rotguss, Edelstahl, Grauguss und Messing
- eingesetzte Werkstoffe sind für den Einsatz im Trinkwasser sowie im Heizungsbereich geeignet
- abnehmbare Geräteabdeckung aus EPP
- Werkstoff Plattenwärmeübertrager Edelstahl 1.4401/1.4404
- Volledelstahl-Plattenwärmeübertrager
- geeignet für alle Trinkwasserqualitäten
- Kalkschutz durch patentierte Schrägstellung des Plattenwärmeübertragers
- Werkstoff Reglergehäuse ABS
- durch neuronale Netzwerke lernfähig gestalteter Regler für eine hohe Regelgüte im Betrieb
- elektrische Verbindung der Aktoren und Sensoren mit der Reglereinheit bereits werksseitig vormontiert (Pt1000 Temperaturfühler mit 7m Leitungslänge für die Montage am Pufferspeicher a) Master- und Einzelgeräte verfügen über drei Temperatursensoren Pt1000 b) Slavegeräte verfügen über jeweils einen Temperatursensor Pt1000 inkl. Befestigungsklebeband für die Anbringung der Temperaturfühler am ThermoTank)
- integrierte Pumpe zur Förderung des Heizwasser-Volumenstromes
- Pulsweitenmodulation zur Leistungsregelung der Hocheffizienzpumpe
- nachrüsten weiterer ThermoBox-Geräte zur Kaskade möglich (max. 4 Geräte)
- integrierte MASTER/SLAVE-Technik für Kaskadenrotation
- Reglereinheit zur Regelung der Trinkwassererwärmung mit konstanter Trinkwarmwassertemperatur und Nachladung des Pufferspeichers
- GLT-Anbindung mit optional erhältlichem ComLog-Modul möglich
- inkl. Messelement Pt1000 4-Leiter
- Vortex-Strömungssensor mit integriertem Pt1000 2-Leiter
- Bei der ThermoBox B60 bezieht sich der Mindest-Entnahmeverluststrom auf 10K Speicher-Temperaturüberhöhung. Für je weitere 5K Überhöhung ist dieser um 2 l/min zu erhöhen.

Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung
- VDE Konformitätserklärung
- RoHS Zulassung

Technische Daten

- Einstellbereich PWH-Temperatur 50 °C bis 65 °C
- Einstellbereich thermische Desinfektion 75 °C bis 80 °C
- max. Betriebstemperatur HZG-Seite 95 °C
- max. Betriebstemperatur PWC/PWH-Seite 80 °C
- max. Betriebsdruck 1 MPa
- angegebene Entnahmeverlustströme bei PWH = 60 °C mit PWC = 10 °C und Wassertemperatur im Pufferspeicher = 82 °C

Bestellnr.	Typ	Kaskade	min. Entnahmevolumenstrom (l/min)	max. Entnahmevolumenstrom (l/min)	Leistung (kW)	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	elektrische Leistungsaufnahme (W)	kv-Wert Primärkreis
9203000200	B30 S	2er	3,5	90	314	G 1	694	650	450	215	85	365	81	162	7,04
9203000300	B30 S	3er	3,5	135	471	G 1	694	650	450	215	85	365	81	243	10,56
9203000400	B30 S	4er	3,5	180	628	G 1	694	650	450	215	85	365	81	324	14,08
9204000200	B40 S	2er	3,5	100	349	G 1	694	650	450	215	85	365	81	162	7,68
9204000300	B40 S	3er	3,5	150	523	G 1	694	650	450	215	85	365	81	243	11,52
9204000400	B40 S	4er	3,5	200	698	G 1	694	650	450	215	85	365	81	324	15,37
9205000200	B50 S	2er	3,5	112	391	G 1	694	650	450	215	85	365	81	162	8,75
9205000300	B50 S	3er	3,5	168	586	G 1	694	650	450	215	85	365	81	243	13,12
9205000400	B50 S	4er	3,5	224	782	G 1	694	650	450	215	85	365	81	324	17,50
9206000200	B60 S	2er	6,0	150	523	G 1	694	650	450	215	85	365	81	292	9,65
9206000300	B60 S	3er	6,0	225	785	G 1	694	650	450	215	85	365	81	438	14,47
9206000400	B60 S	4er	6,0	300	1047	G 1	694	650	450	215	85	365	81	584	19,29

Bestellnr.	kv-Wert Sekundärkreis	kg
9203000200	7,33	70
9203000300	11	105
9203000400	14,67	140
9204000200	7,92	76
9204000300	11,88	114
9204000400	15,84	154
9205000200	8,55	84
9205000300	12,82	126
9205000400	17,09	160
9206000200	8,79	88
9206000300	13,19	132
9206000400	17,59	176

Zubehör

- KTS 3-Wege-Umschaltventil, DN 32 bis DN 50, Figur 955 01
- KTS 3-Wege-Umschaltventil, DN 65 bis DN 80, Figur 955 01
- Anschluss-Set für KTS ThermoBox, Figur 955 03 010
- KTS Membran-Sicherheitsventil, Figur 955 04 010
- KTS ComLog-Modul, Figur 955 02 001