
Stand 06.11.2026

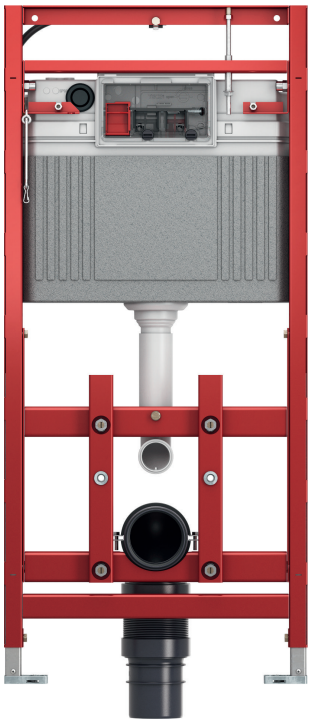

## TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm

**Artikelnummer:** 9600200

**LE 1:** 1 St.
**LE 2:** 6 St.
**LE 3:** 12 St.

**Beschreibung:**

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

TECE-UP-Spülkasten:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:
- selbsttragend pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de


– großer Rohbauschutz
– geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

**Bitte separat bestellen:**
– obere Betätigungsglasplatte
– untere WC-Glasplatte
– Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage


**Optionales Zubehör:**
TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung "ceramic-Air" (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

**Vertriebsdaten:**

| | |
|---|---|
| Produktname: | TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm |
| Warengruppe: | 920 |
| Produktgruppe: | 2009200010 |

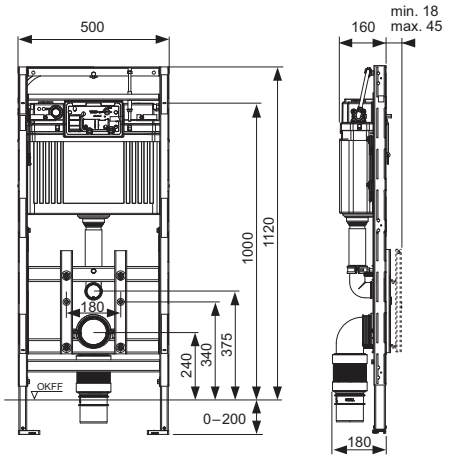

**Ersatzteile:**

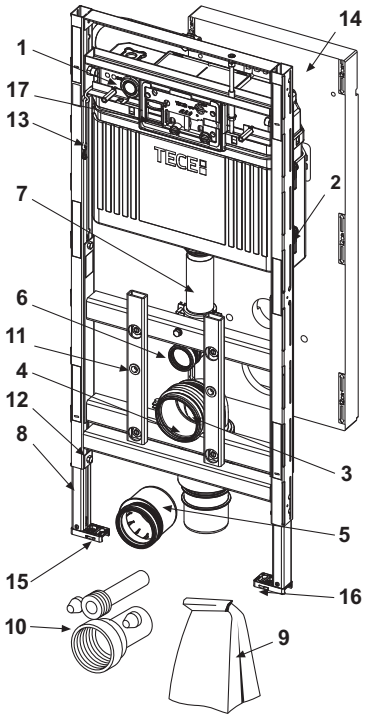


| | | |
|---|---|---|
| **1** | 9820575 | Uni-Spülkasten für TECElux Module |
| **2** | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten |
| **3** | 9820317 | WC-Anschlussbogen DN 90, flexibel, Anschlussstück aus PE-HD |
| **4** | 9820139 | Dichtung für Ablaufbogen DN 90 |
| **5** | 9820136 | WC-Übergangsstück DN 90/100, PP |
| **6** | 9820015 | Spülrohrdichtung |
| **7** | 9820011 | Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau |
| **8** | 9820335 | C-Profil für Modulfuß |
| **9** | 9820043 | Beipack für WC-Modul |
| **10** | 9820057 | WC-Anschlussgarnitur DN 90 |
| **11** | 9820071 | Einnietmutter |
| **12** | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder |
| **13** | 9820329 | Sicherungsseil |
| **14** | 9820330 | Rohbauschutz |
| **15** | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links |
| **16** | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts |
| **17** | 9240951 | Einwurfschacht II für Reinigungstabs |